



POWER BULL V-A

CARRO DE SOLDADURA OSCILADOR

POWER BULL V-A

CARRO DE SOLDADURA OSCILADOR


Carro oscilador para soldadura GMAW continua o discontinua con o sin oscilación que se desplaza a través de un raíl magnético o con anillo.

Indicado para soldadura de tubo a tubo desde 250 mm hasta infinito de diámetro exterior.




Los raíles de anillo de cierre rápido de acero inoxidable tienen una escala de 10 "o menos de las dimensiones solicitadas.

Funciona en todas las posiciones con capacidad para memorizar hasta 50 programas y con posibilidad de corregir los parámetros durante la soldadura con control total desde el mando a distancia.


Hay disponibles guías rígidas y semiflexibles. Opcionalmente hay soportes para vasos de vacío para materiales base magnéticos no ferrosos.

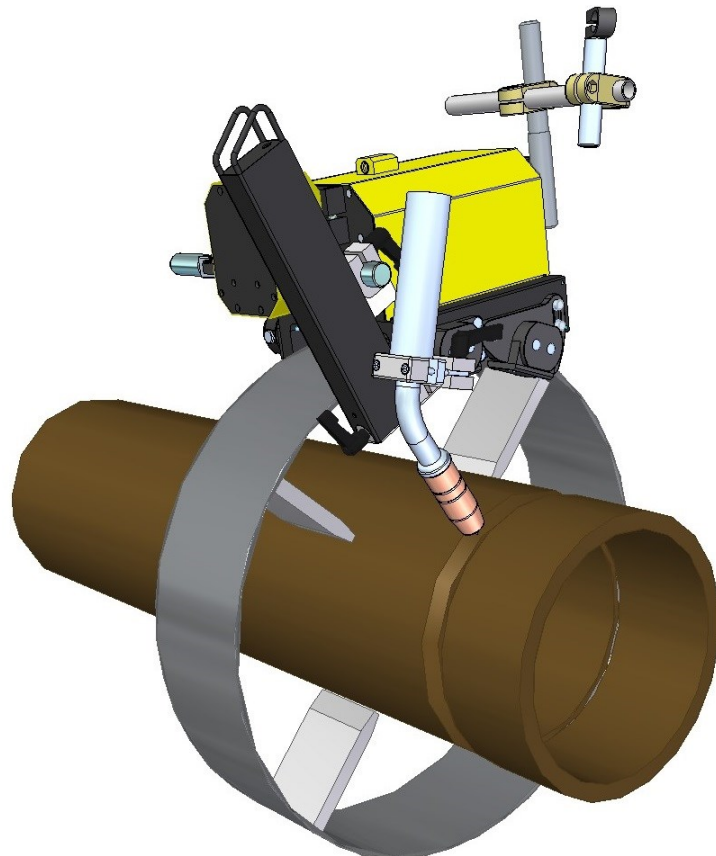


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POWER BULL V-A		
Voltaje	1~ 30-50V, 50/60Hz	
Power	120 W	
Posición de soldadura (según EN ISO 6947 y AWS / ASME)	PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F	PE / 4G PF / 3G PG / 3G
Diámetro de la antorcha	15-25 mm (0.59-0.98")	
Radio mínimo de la superficie de la pieza curvada	1500 mm	
Espesor mínimo de la pieza de trabajo	5 mm	
Rango de ajuste de deslizamiento transversale	0-70 mm arriba-abajo, 0-110 mm de izquierda a derecha	
Velocidad horizontal	0-150 cm/min	
Velocidad vertical	0-135 cm/min	
Peso	13,5 kg (39,7 lbs)	
Almacenamiento de ajustes de soldadura	50 programas	
Tipo de oscilación	lineal	
Patrón de oscilación (tejido)	9 tipos	
Ancho de oscilación	0-50 mm (0-110mm recorrido)	
Velocidad de oscilación	0-1500 mm/min	
Tiempo de retardo de oscilación	0-5 s (en puntos externos y centrales)	

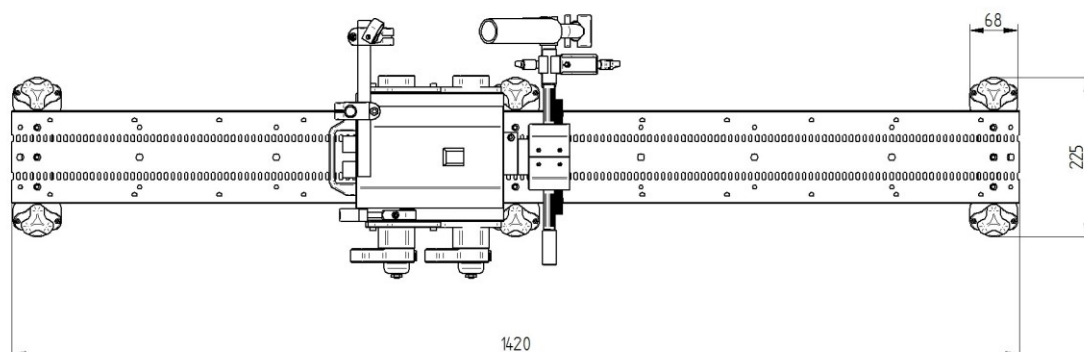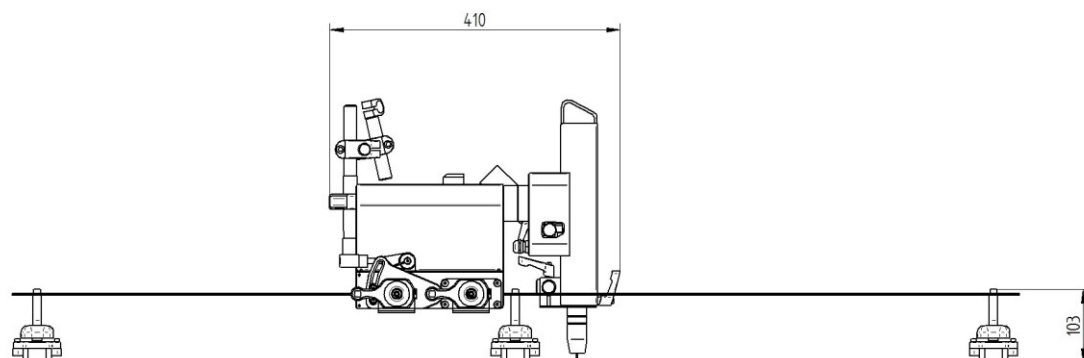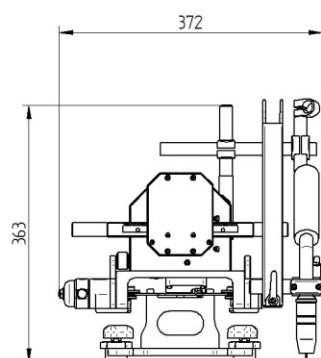


TIPOS DE OSCILACIÓN

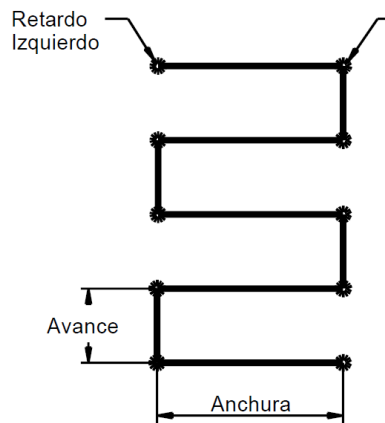


RECTANGULAR

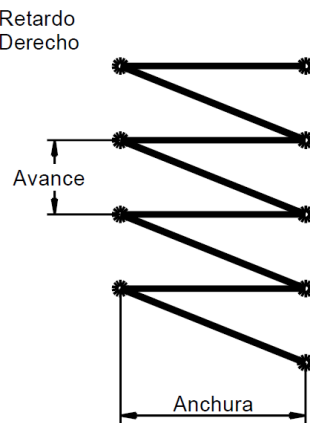


ZIG-ZAG

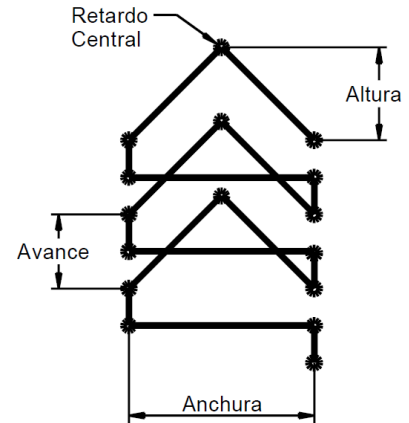


TRIANGULAR

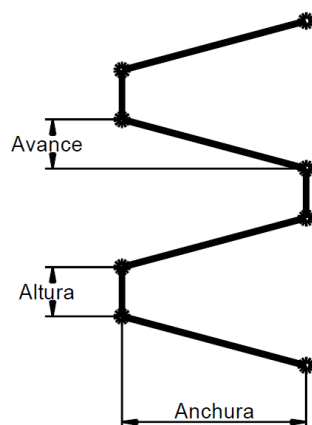


TRAPEZOIDAL

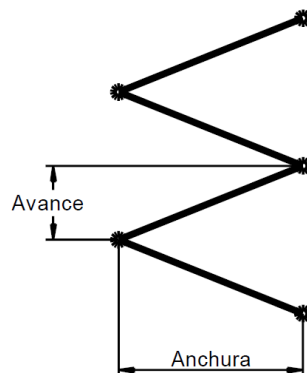

ZIG-ZAG DOBLE

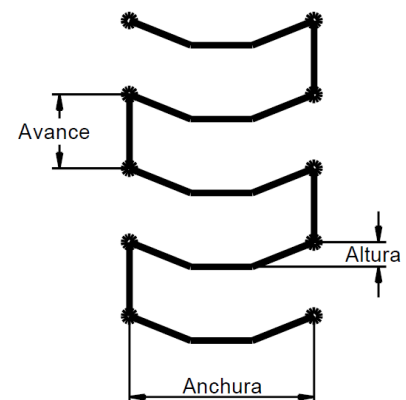


EN U

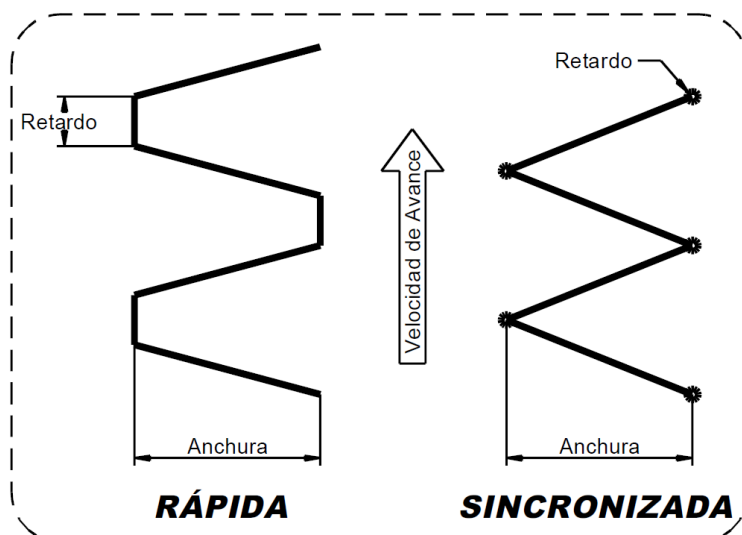






RÁPIDA

SINCRONIZADA


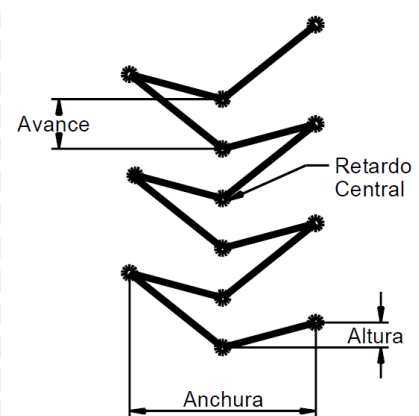


EN V



Muestras de posiciones de trabajo

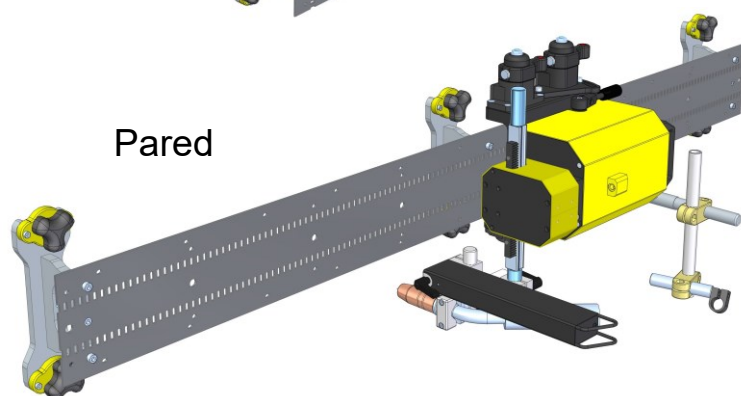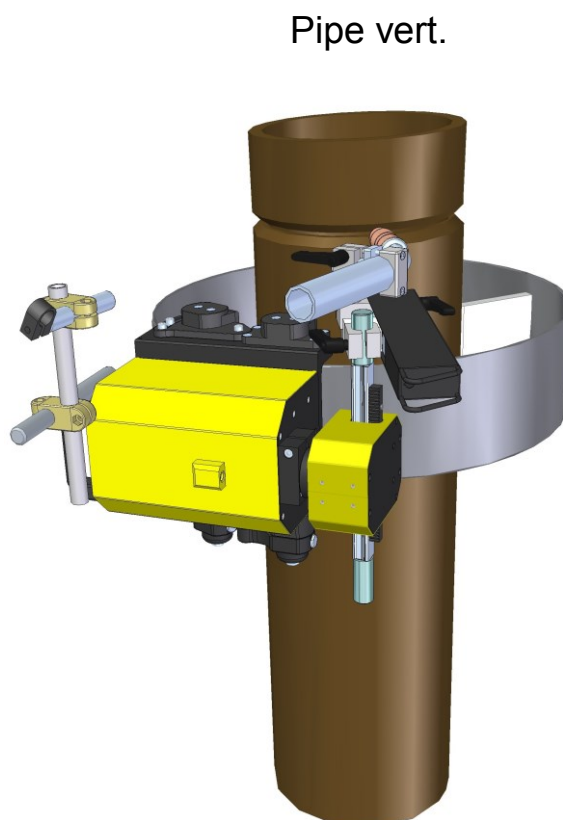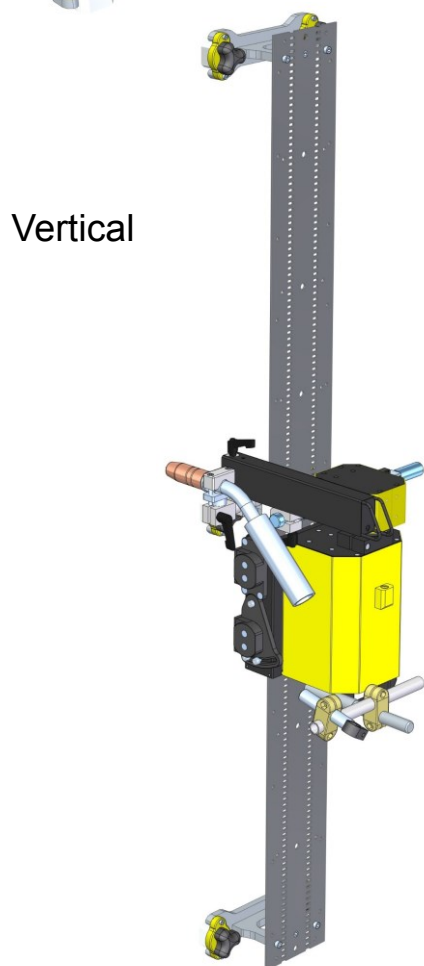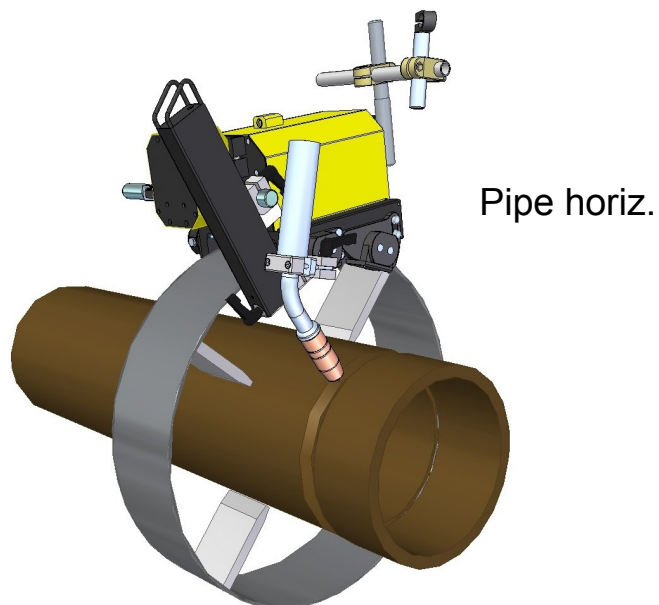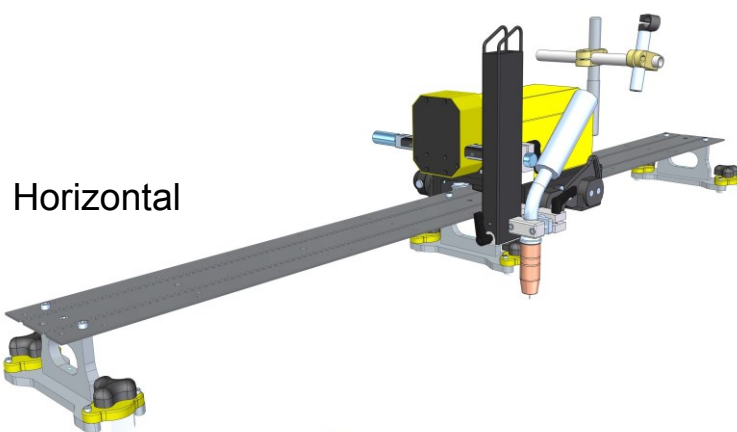

Muestras de trabajo reales

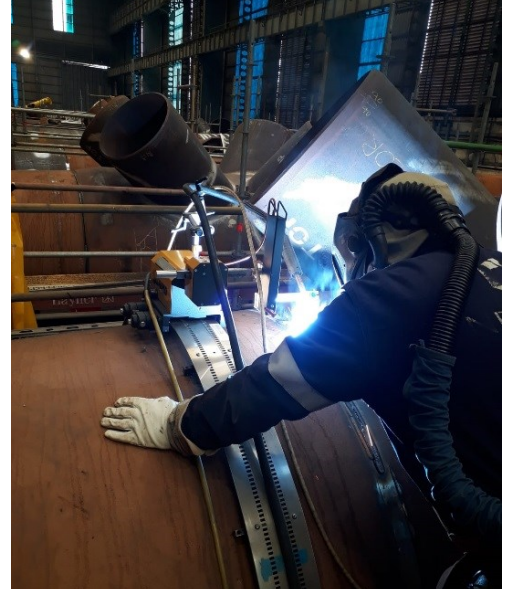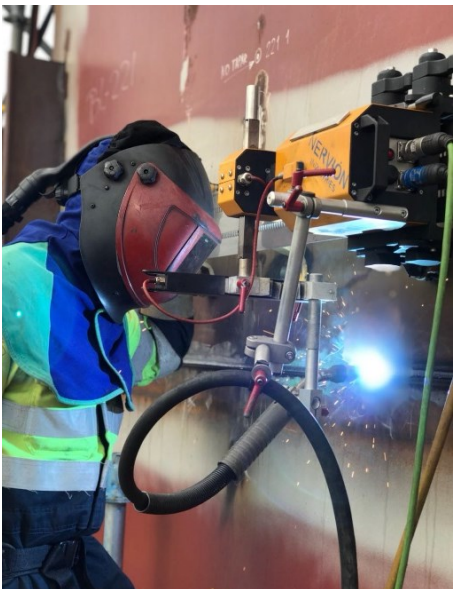


Power Bull es adecuado para trabajar tanto en posición horizontal como vertical



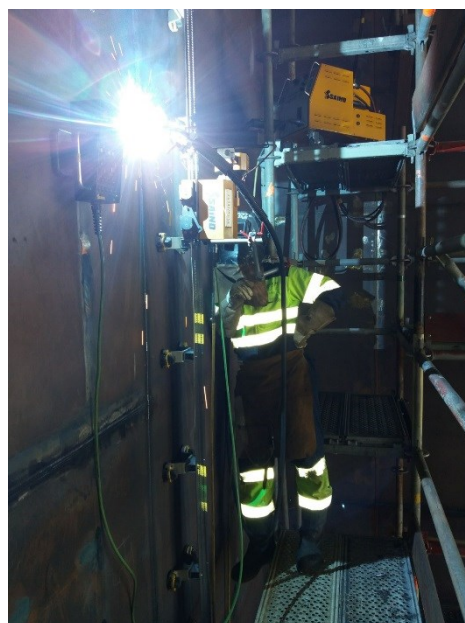
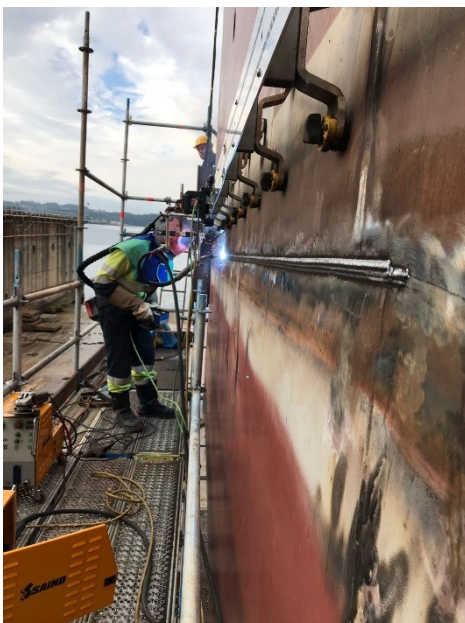


El carro de soldadura Power Bull V-A incluye:

- Carro de soldadura
- Abrazadera del soporte de la antorcha
- Interconexión a cable alimentador de hilo 6,5 m
- Control remoto





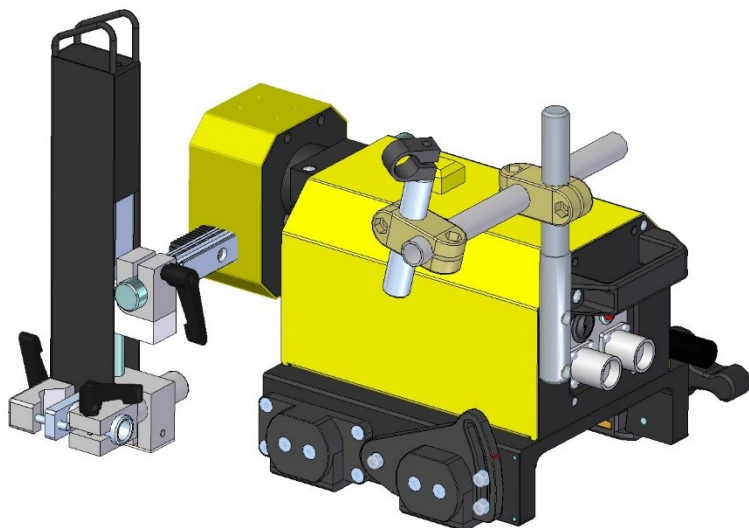


Control remoto



Accesorios:

Rail

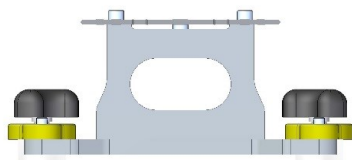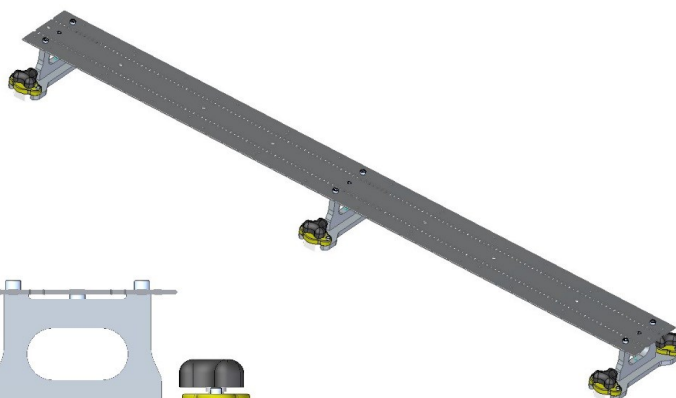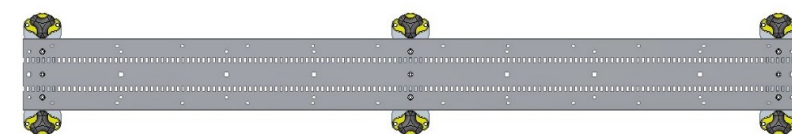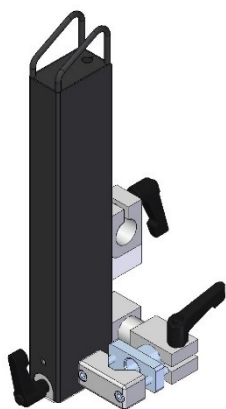



SAIND – Autovía Sevilla-Utrera, km. 8,300
41500 Alcalá de Guadaira(SEVILLA) - ESPAÑA
TEL. +34 954 124224 (central.)

E-mail: info@saind.eu
[http: www.saind.eu](http://www.saind.eu)